# FLCTEY20-XL

Flanged housing unit

Housing units FLCTEY, two-bolt flanged housing units, cast iron, grub screws in inner ring, P seals, without relubrication facility

X-life

## Informacje techniczne

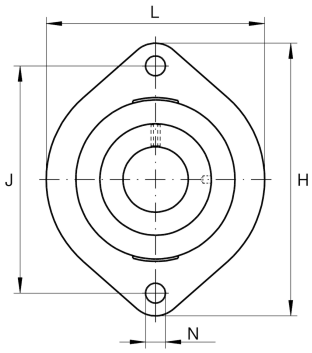


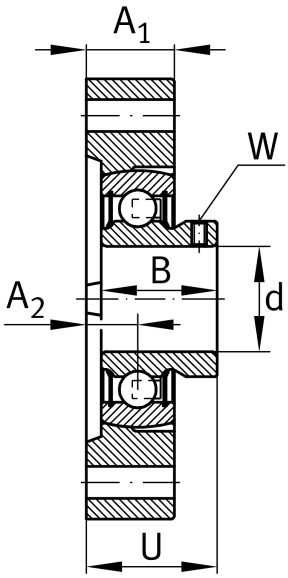


### Twoja aktualna wersja produktu

| | | |
|---|---|---|
| Material | GG | Grey cast iron |

### Main Dimensions & Performance Data

| | | |
|---|---|---|
| d | 20 mm | Bore diameter |
| L | 66,5 mm | Flange width |
| H | 90,5 mm | Height flange |
| U | 27 mm | Total height unit |
| $C_r$ | 13.600 N | Basic dynamic load rating, radial |
| $C_{0r}$ | 6.600 N | Basic static load rating, radial |
| $C_{ur}$ | 345 N | Fatigue load limit, radial |
| ≈m | 0,31 kg | Masa |

### Mounting dimensions

| | | |
|---|---|---|
| J | 71,4 mm | Distance fixing bore |
| J | 71,4 mm | Pitch circle diameter (holes) |
| N | 9 mm | Fixing bore |
| n | 2 | Number of screwing holes |

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

## Dimensions

| | | |
|---|---|---|
| $A_1$ | 17 mm | Thickness of flange |
| $A_2$ | 9,5 mm | Distance raceway |
| $d_3$ | 33 mm | Outside diameter eccentric locking collar |

## Additional information

| | | |
|---|---|---|
| | 1 | Number of housings |
| | LCTE04 | Housing |
| | AY20-XL-NPP-B | Bearing designation |

## Temperature range

| | | |
|---|---|---|
| $T_{min}$ | -20 °C | Operating temperature min. |
| $T_{max}$ | 120 °C | Operating temperature max. |

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje