# RCJO60-XL

Flanged housing unit

Housing units RCJO, four-bolt flanged housing units, cast iron, eccentric locking collar, series 63, R seals

X-life

## Informacje techniczne




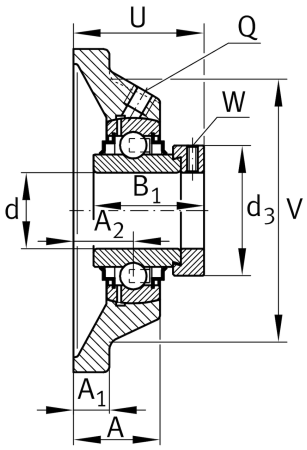


### Twoja aktualna wersja produktu

| | | |
|---|---|---|
| Material | GG | Grey cast iron |

### Main Dimensions & Performance Data

| | | |
|---|---|---|
| d | 60 mm | Bore diameter |
| L | 195 mm | Flange width |
| U | 78,4 mm | Total height unit |
| $C_r$ | 82.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
| $C_{0r}$ | 52.000 N | Basic static load rating, radial |
| $C_{ur}$ | 2.460 N | Fatigue load limit, radial |
| ≈m | 6,73 kg | Masa |

### Mounting dimensions

| | | |
|---|---|---|
| J | 150 mm | Distance fixing bore |
| N | 23 mm | Fixing bore |
| n | 4 | Number of screwing holes |

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

## Dimensions

| | | |
|---|---|---|
| A | 49,5 mm | Height housing |
| $A_1$ | 22 mm | Thickness of flange |
| $A_2$ | 33 mm | Distance raceway |
| V | 170 mm | Shoulder diameter housing |
| Q | M6 | Connection thread for lubrication |
| $d_3$ | 89 mm | Outside diameter locking device |

## Additional information

| | | |
|---|---|---|
| | 1 | Number of housings |
| | CJO12 | Housing |
| | GNE60-XL-KRR-B | Bearing designation |

## Temperature range

| | | |
|---|---|---|
| $T_{min}$ | -20 °C | Operating temperature min. |
| $T_{max}$ | 120 °C | Operating temperature max. |

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje