




RNAO35X47X18-XL

Needle roller bearing

Needle roller bearings RNAO, without ribs

X-life

Informacje techniczne

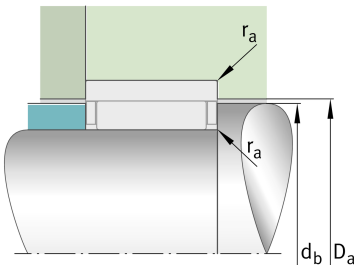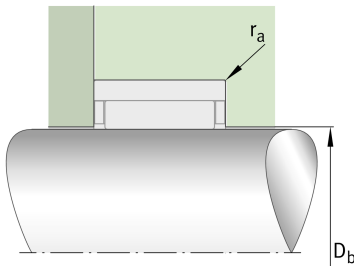

Twoja aktualna wersja produktu

Cage Standard

Main Dimensions & Performance Data

F_w 35 mm Under roller diameter

D 47 mm Outside diameter

C 18 mm Width, outer ring

C_r 31.000 N Basic dynamic load rating, radial

C_{0r} 43.000 N Basic static load rating, radial

C_{ur} 7.500 N Fatigue load limit, radial

n_G 12.700 1/min Limiting speed

n_{gr} 7.400 1/min Reference speed

m 76 g Masa

Mounting dimensions

D_b 35,6 mm Shoulder diameter axial guidance NK/housing

d_b 41,4 mm Shoulder diameter axial guidance NK/shaft

D_a 42,5 mm Shoulder diameter outer ring

r_{a max} 0,3 mm Maximum recess radius



Dimensions

E	42 mm	Raceway diameter outer ring
r min	0,3 mm	Minimum chamfer dimension

Temperature range

T min	-30 °C	Operating temperature min.
T max	120 °C	Operating temperature max.

Właściwości

-  Obciążenie promieniowe
-  Smarowanie smarem
-  Smarowanie olejem
-  Bez uszczelnienia
-  Mała przestrzeń zabudowy