RTUEY60-XL

Take-up housing unit

Take-up housing units RTUEY, cast iron housing, radial insert ball bearing with grub screws in inner ring, R seals

X-life

Informacje techniczne

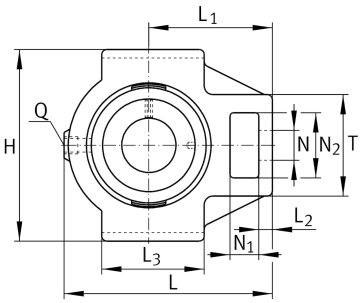

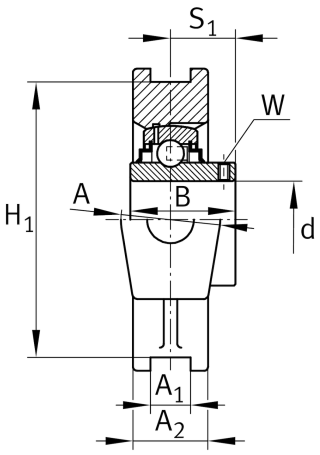

Twoja aktualna wersja produktu

Material	GG	Grey cast iron

Main Dimensions & Performance Data

d	60 mm	Bore diameter
H	146 mm	Height
L	186 mm	Length total
≈m	4,34 kg	Masa

Mounting dimensions

A_1	22 mm	Width guidance groove
	H13	Width guidance groove clearance
H_1	130 mm	Distance guidance grooves
	0,15 mm	Upper distance guidance groove tolerance
	-0,15 mm	Lower distance guidance groove tolerance
N	35 mm	Fixing bore

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Dimensions

L_1	118 mm	Distance shaft axis
L_2	19 mm	Length fixed link
L_3	100 mm	Length guidance groove
A	60 mm	Width housing fixing side
N_1	32 mm	Width recess
N_2	63,5 mm	Height recess
B	65,1 mm	Width inner ring
S_1	39,7 mm	Distance of raceway to locking collar
T	102 mm	Height housing fixing side
Q	M6	Connection thread for lubrication
A_2	44 mm	Width housing

Additional information

	TUE12	Housing
	GYE60-XL-KRR-B	Bearing designation

Temperature range

T_{min}	-20 °C	Operating temperature min.
T_{max}	120 °C	Operating temperature max.

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje